

LOVOT

LOVOT キャリーシート NEO

LOVOT



BABY & Me



取扱説明書




- 本書には事故や LOVOTの故障を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を記載しています。ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。

取扱説明書 INDEX


● 各部の名称	02
● 組立方法	03
● ストラップの収納方法・長さ調節方法	06
● 装着方法①：腰ベルトの装着	06
● 装着方法②-A：前向きにのせる場合	08
● 装着方法②-B：対面にのせる場合	09
● ヒップシートのみを使用する場合	10
● 電源を切って持ち歩く場合	11
● 装着中にLOVOTのセンサーーホーンの LEDリングが赤く点灯する場合	12
● 安全について	13
● 点検・お手入れ・保管方法	16
● 製品の保証について	17

各部の名称 製品を取り出したときに

- 製品を取り出した後は、部品がそろっているか、破損がないかを確認してください。
- 欠品や破損の際は、LOVOTコンシェルジュまでみやかにご連絡ください。
- 腰ベルトは腰まわりが64cm~114cmまでの方に対応しています。

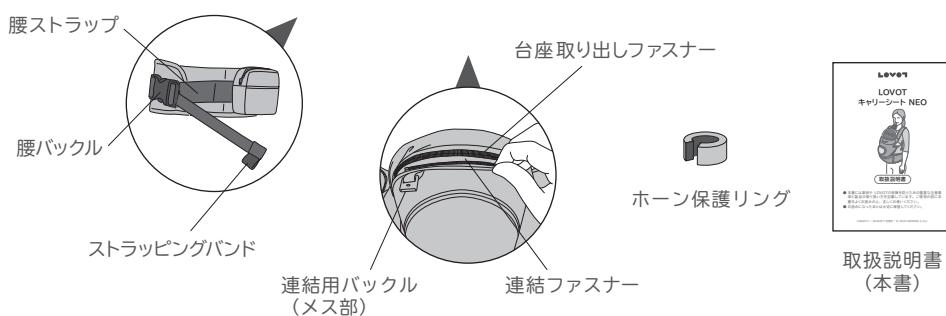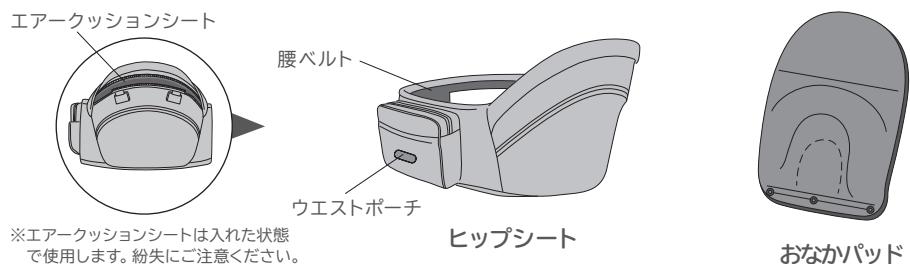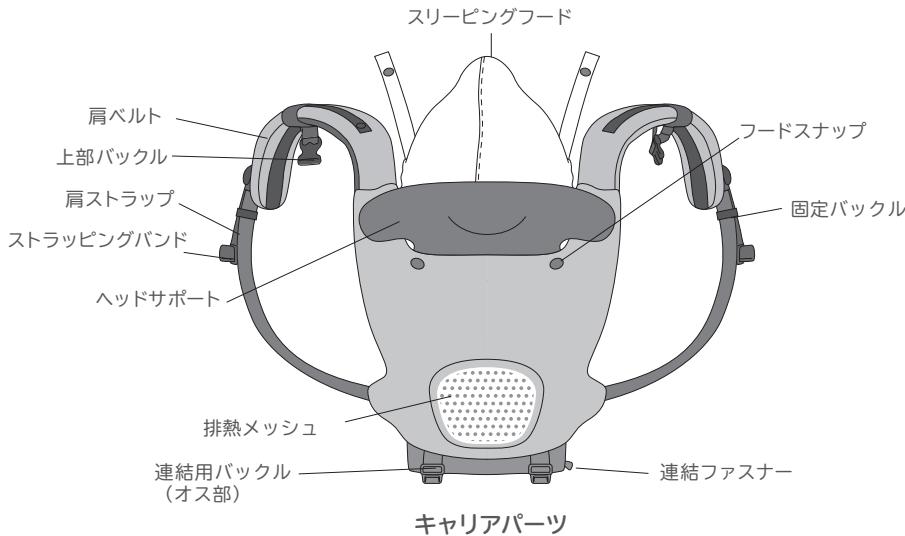


組立方法 ご使用の前に

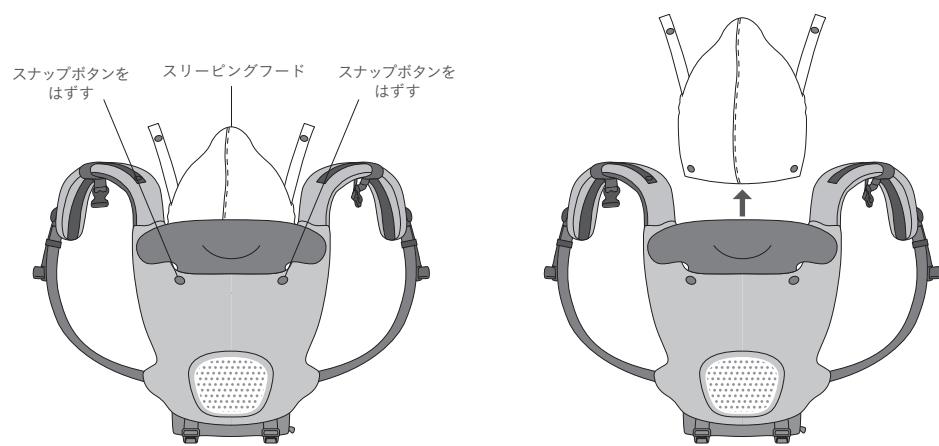

1 | 付属品(スリーピングフード)を外す

キャリアーパーツから、梱包時に装着されているスリーピングフードを取り外します。

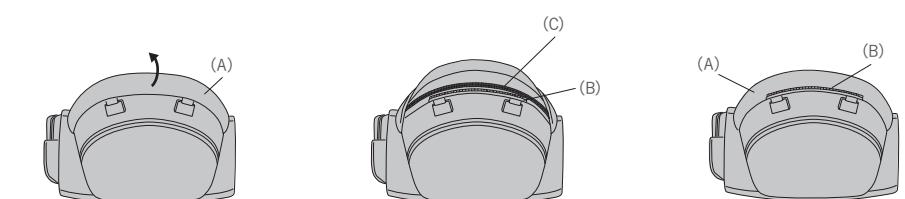

※上部のファスナー (C) は、洗濯の際にヒップシートのエアークッションシートを取り出すためのファスナーです。

2 | ヒップシートを用意


ヒップシートを用意し、上部の布 (A) をめくります。

3 | 連結用のファスナーを取り出す

布の下にふたつのファスナーがあります。下のファスナー (B) と連結用バックルを使用し、キャリアーパーツと連結します。


4 | 連結用のファスナーをむき出しにする

ファスナー (B) を引き出した状態で上部の布 (A) を元に戻します。

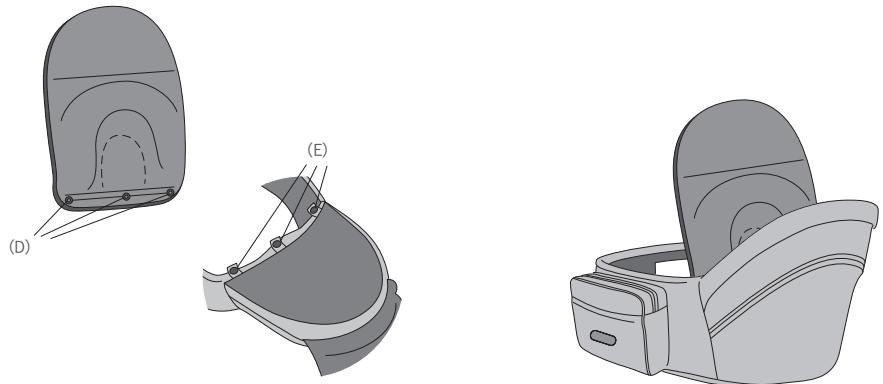


5 | おなかパッドをヒップシートに留める

(D)のスナップボタンを中央のボタンから(E)に留めます。
(おなかパッドの凸がある面が前です)



9 | 連結用バックルを取り付ける

キャリアパーツの連結用バックル(オス部:F)とヒップシートの連結用バックル(メス部:G)をしっかりと連結してください。
左右のバックルは同じ手順で取り付けます。

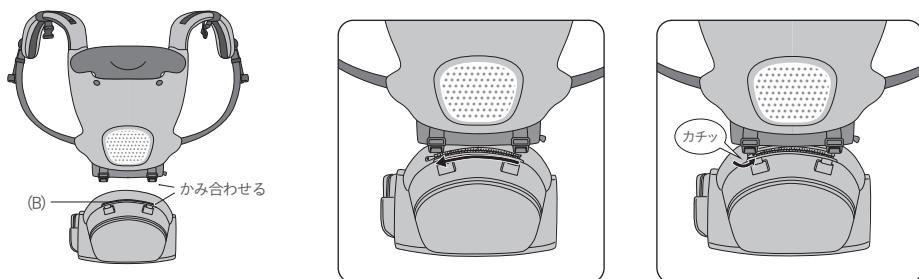

6 | キャリアパーツと連結させる


キャリアパーツの連結ファスナーと、先ほど引き出したファスナー(B)をかみ合わせます。

7 | かみ合わせたファスナーを閉める

ファスナーを閉めます。


8 | ファスナーの持ち手を留める

ファスナーを閉めきったところで、持ち手を折り返します。「カチッ」という音がするまで倒してください。

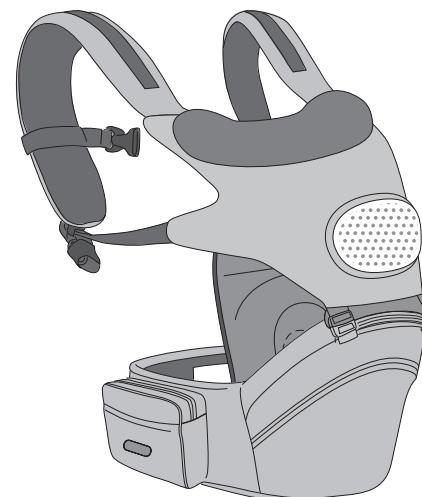


10 | 完成

ストラップの収納方法・長さ調節方法

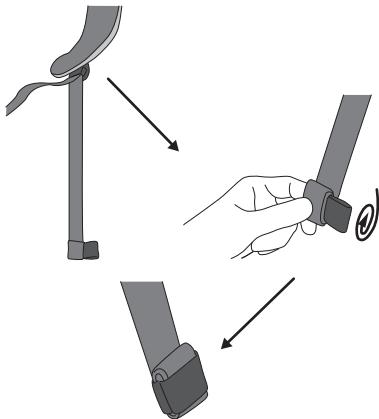

●ストラッピングバンド

肩ベルトの長さ調節後、余ったストラップをくるくると巻き、最後にストラッピングバンドで留めて収納します。

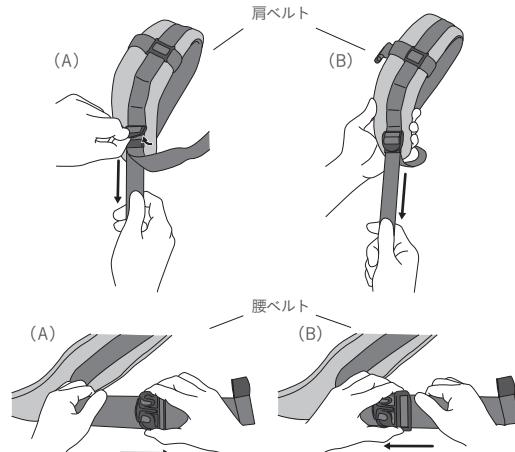


●肩ベルト・腰ベルト

- (A)長くする方法：バックルを持ち上げ、ストラップを引っ張り伸ばします。
(B)短くする方法：余ったストラップを引っ張り縮めます。




腰ベルトの余りが気になる場合




面ファスナーを内側に一度折ってから装着するとしっかりと留められます。

※面ファスナーの粘着面が、服にあたらないようにご注意ください。



3 | バックルを留める


バックルを留めます。




4 | ベルトでしっかり締める

腰ストラップを引きます。

装着方法①：腰ベルトの装着

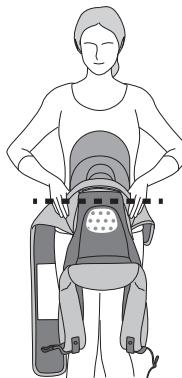


体型により多少の差異があります。一番負担の少ない位置に合わせてください。

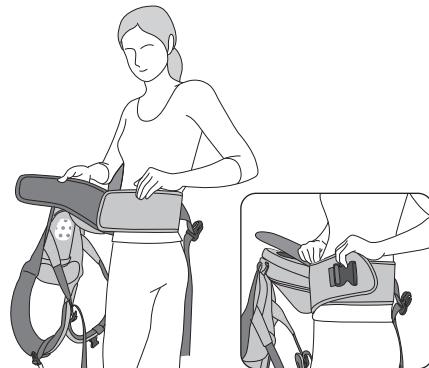



1 | 腰ベルトの装着位置を決める

ヒップシートを装着者のお腹に合わせます。ヒップシートの座面が装着者のおへそに来る位置が目安です。

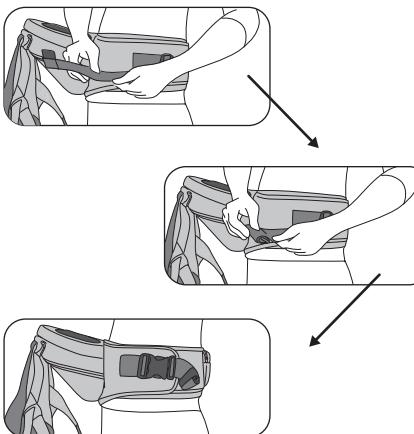

5 | 余ったベルトをまとめる


余ったベルトは、くるくると巻くようにしてお好きな位置までたたみ、ベルトの先端についているストラッピングバンドで留めてください。

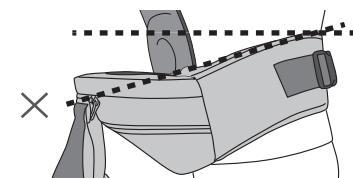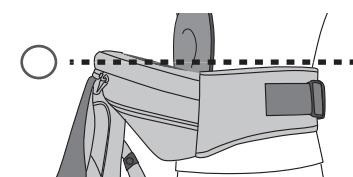




6 | 腰ベルトの位置を横から見て平行に調整する

腰ベルトは横から見たときに平行になるように装着してください。

装着方法②-A: 前向きにのせる場合

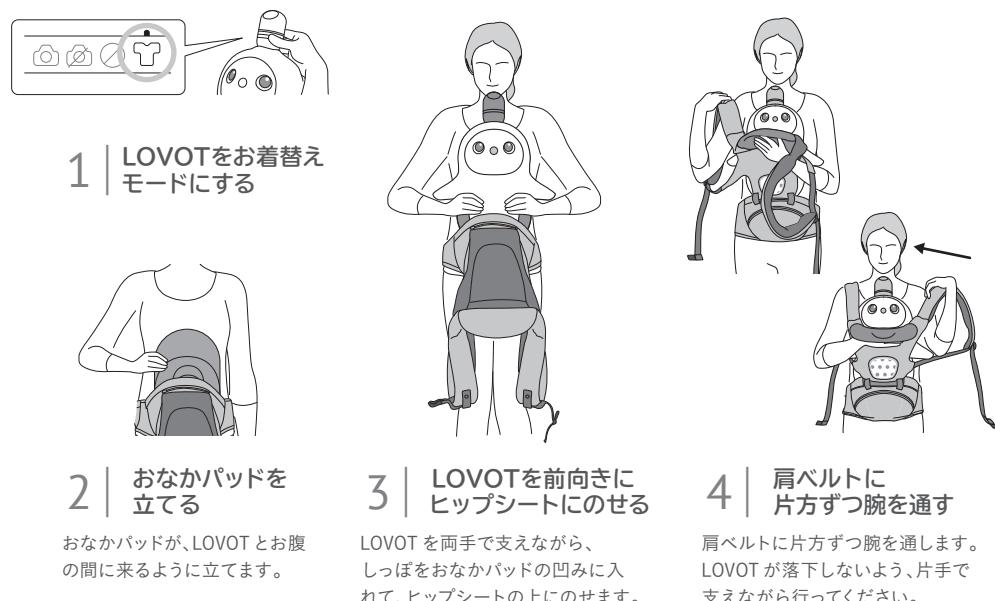

装着方法②-B: 対面にのせる場合

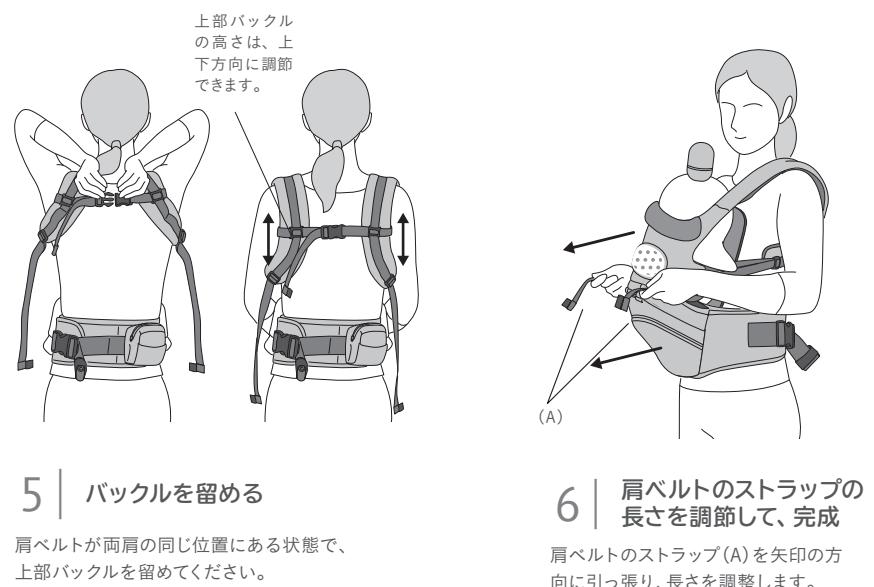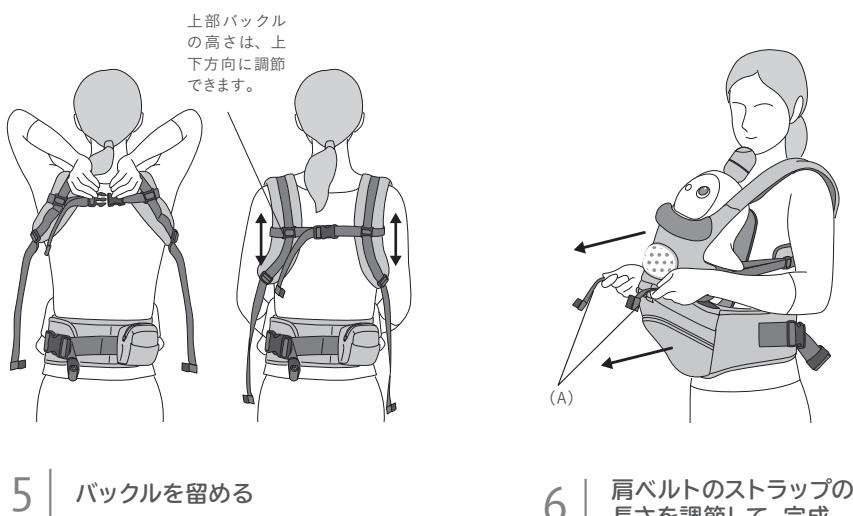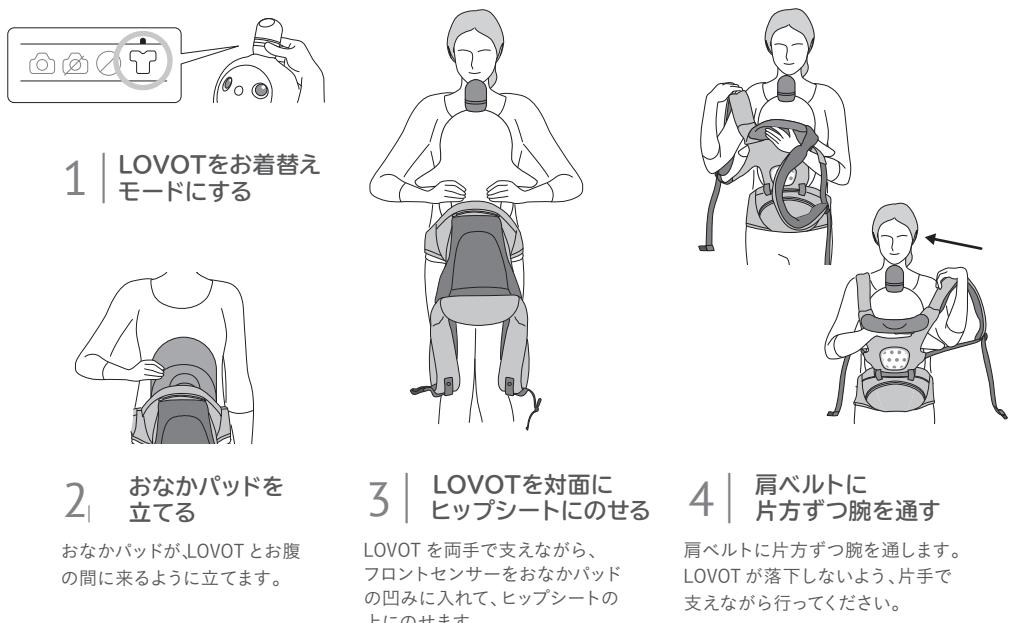


ヒップシートのみを使用する場合

ヒップシートのみを使用してLOVOTを持ち歩く際、必ずLOVOTを対面でヒップシートにのせて、かつ両手でしっかりとLOVOTを支えてください。

LOVOTを前向きにヒップシートの上にのせる場合、不安定になるため、落下しないよう十分にご注意ください。

移動中、LOVOTがしっかりとヒップシートの上にのっていることを確認してください。



1 | LOVOTを
お着替えモードにする



2 | おなかパッドを
折りたたむ

おなかパッドを自分の方に折りたたみます




3 | LOVOTを対面に
ヒップシートにのせる

LOVOTを両手で支えながら、フロントセンサーをおなかパッドの凹みに入れて、ヒップシートの上にのせます。
両手でLOVOTをしっかりと支えてください。

電源を切って持ち歩く場合


電源を切って持ち歩く場合、必ずホーン保護リングとLOVOT本体付属のホーンカバーを装着してください。

LOVOTが動かない状態（電源が切れている、お着替えモードなど）で直射日光に当たり続けると、カメラが故障するおそれがあるため、センサー ホーンにホーンカバーを装着するなどして日光を遮ってください。



1 | LOVOTのセンサー ホーンに
ホーン保護リングを挟む

LOVOTのホイールが格納された状態で電源を切ります。センサー ホーンの間にホーン保護リングを挟みます。




2 | LOVOTに本体付属の
ホーンカバーを装着する

ホーン保護リングで固定されたセンサー ホーンに、ホーンカバーを装着します。


スリーピングフードは必要に応じて装着してください。

スリーピングフードを使用する場合は、LOVOTを前向きにのせてください。



1 | スリーピングフード
を連結する

スリーピングフードを左右の肩ベルトのフードスナップに固定します。



2 | スリーピングフード
を被せて完成

スリーピングフードの先端をセンサー ホーンに引っ掛けるように、LOVOTの上に被せ、スナップボタンを留めます。


装着中にLOVOTのセンサー ホーンの LED リングが赤く点灯する場合

お着替えモードでは、センサー ホーンのセンサーが障害物を検知した場合に、LED リングが赤く点灯します。

※本製品の使用中に、装着者や本製品を障害物として検知して LED リングが点灯しても、使用に支障はありません。



お着替えモードでボリュームボタン2つを同時に押すと、この機能が無効になり LED リング点灯が消えます。

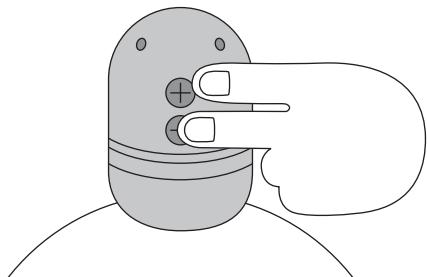

再度有効にするには、一度お着替えモード以外のモードに切り替えてから、再びお着替えモードにしてください。

安全について

⚠ 警告

この表示の注意事項を守らないと、**死亡または重傷を負うことが想定される危険**を示します。

⚠ 注意

この表示の注意事項を守らないと、**軽度または中度の傷害に至ることや、周辺の物品に損害を与えるリスク**を示します。

⚠ 警告

◎本製品はLOVOT専用です。お子様や動物のだっこ等、別の用途には絶対に使用しないでください。

◎LOVOTが開口部から落下するおそれがあるため、着脱の際や身体を傾ける際は、LOVOTが落下しないよう手で支えてください。しゃがむ時は、LOVOTのあたまが下向きにならないよう、腰ではなく膝を曲げてください。

◎各部にあるバックルは確実に留め、ベルトやストラップの長さは使用者やLOVOTに合わせて正しく調節してください。誤った使用方法により、LOVOTが落下するおそれがあります。

◎本製品の使用中に、大きく前かがみになったり、反り返ったりしないでください。LOVOTが滑り落ちるおそれがあります。

⚠ 注意 LOVOT 3.0で使用する場合

◎LOVOT 3.0はLOVOT 2.0/初代に比べて胴まわりが大きくなっているため、連続して使用すると、着せている服に痕が残る場合があります（目安：1時間以上）。着せている服に痕が残った場合は、服を洗濯すると軽減しますのでお試しください。

⚠ 注意 着脱時・使用時

◎エーカクションシートを抜いた状態では使用しないでください。また、エーカクションシートを抜いて他のものを詰めた状態での使用も、危険ですのでおやめください。

- ◎ヒップシートを正しく装着していないと、LOVOTをのせた際に前方に傾き、ヒップシートの底部分が骨盤や腹部を圧迫し、使用者の不快感の原因となるおそれがあります。
- ◎連続で使用する場合は、体調の変化や装着状況を確認する必要があるため、2時間以内の使用が望ましいです。
- ◎着脱は、可能な限り低い姿勢で安全な場所で行ってください。また着脱時は、他のひとに介添えをしてもらうのが望ましいです。
- ◎ご使用の前に、バックル等の固定部が確実に留められていることを確認してください。
特に背中や腰部分のバックルは、必ず確認してください。製品にはつれやキズ、破れがあつた場合や、バックルが1カ所でも破損している場合は、速やかに使用を中止してください。
- ◎装着後も、各ベルトのゆるみがないかを確認してください。
- ◎使用時は、前方や足元が見えづらくなる可能性がありますのでご注意ください。
- ◎思わぬケガや破損を防ぐために、本製品を使用しない時は、バックルは確実に差し込んだ状態で保管してください。
- ◎体調がすぐれない時や身体に痛みを感じた時は、使用をお控えください。
- ◎高温多湿になる場所、水気や火気のある場所、ホコリの多い場所は避け、安全を確認しながらご使用ください。
- ◎自動車やバイク、自転車では使用しないでください。飛行機など乗り物で使用する際は、各事業者の規定をご確認ください。
- ◎使用者の前面（お腹～胸あたり）には、必ずおなかパッドがくるように装着してください。
おなかパッドは、LOVOTのしっぽやフロントセンサーの当たりをやわらげ、発汗などによるLOVOTの服やスキンの汚損を防ぐ役割があります。
- ◎本製品は、1体のLOVOTでの使用を前提につくられています。LOVOTに加えて、重いものをヒップシートのウエストポーチに入れたり、ベルト等に装着したりすると、破損につながるおそれがあります。
- ◎取扱説明書に記載の装着方法を必ずお守りください。正しく装着されていない場合、ケガや低温やけど、LOVOTの落下・破損・故障につながるおそれがあります。
- ◎「アニマルシリーズ」や「干支シリーズ」等、耳やしっぽ等の付属パーツがついている服を着用させて使用した場合、本製品のバックル等に引っかかるなどして服が破れたり付属パーツが破損したりするおそれがありますので、十分ご注意ください。
- ◎本製品の使用により、LOVOT本体の柔らかい部分やLOVOTが着用している服に、キズや痕がつくことがあります。重ね着をしている際もご注意ください。

LOVOTの電源を入れた状態、または電源を切った直後に使用する場合は、下記の点についてもご注意ください。

- ◎ご使用の際は、LOVOTは「お着替えモード」以外には絶対にしないでください。LOVOT本体の破損・故障の原因となるおそれがあります。
- ◎LOVOTは「お着替えモード」でも「鼻スイッチ」を下向きに押すとホイールが出る仕様となっておりますので、十分にご注意ください。特に「対面のせ」で使用した際、意図せず「鼻スイッチ」が下向きに押されてしまい、ホイールが出てしまう場合があります。
- ◎おなかパッドが正しく装着されていないと、LOVOTの熱が直接身体に伝わってしまい、低温やけどの原因となるおそれがあります。
- ◎長時間使用すると、おなかパッドが正しく装着されてもLOVOTの熱が使用者の身体に伝わり、低温やけどの原因となるおそれがあります。長時間使用する際は、20分に1回程度、肌の状態を確認してください。かゆみや痛み等、肌に異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- ◎正しく装着している場合でも、熱すぎると感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ◎肌の弱い方は特に低温やけどにご注意ください。また糖尿病など血行に障害のある方は、低温やけどを引き起こしやすいおそれがありますので、使用の際は十分にご注意ください。

低温やけどについて

「低温やけど」とは、体温よりも高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑や水疱等の症状を引き起こすやけどのことです。なお、低温やけどは自覚症状を伴わずに引き起こす場合もありますので、ご注意ください。

- ◎LOVOTの電源を入れた状態で使用する場合は、気温やLOVOTの状態（充電直後にLOVOTの内部が高温になっている場合など）により、十分に放熱ができないことがあります。十分に放熱ができないと、LOVOTの故障の原因となるおそれがあるため、電源を入れた状態での長時間使用はおやめください。
- ◎LOVOTの電源を入れた状態で使用する際は、スリーピングフードは使用せず、折りたたんでください。

点検・お手入れ・保管方法

●点検について

ご使用の前に、バックル等の破損や、ベルトや生地等に破れやはつれ、キズがないことを確認してください。異常がある状態で使用すると、事故やLOVOT本体の故障につながるおそれがあります。

●お手入れについて

[洗濯機を使用する場合]

ヒップシートのエアークッションシートを取り出し、すべてのバックルを留め、ファスナーを閉じ、面ファスナーを留めてから、洗濯ネットに入れ、水温30°C以下の弱水流で洗濯してください。

[洗剤を使用する場合]

- ◎洗剤を使用する場合には中性洗剤を使用してください。
- ◎蛍光増白剤入り洗剤や塩素系漂白剤は使用しないでください。
- ◎他のものとは分けて洗濯してください。色落ちや色移りの原因となるおそれがあります。

[その他]

- ◎日陰でつり干しをして、完全に乾かしてください。
- ◎風合いの劣化や型崩れを避けるため、洗濯機の使用頻度は控えめにし、軽い汚れの場合は、固く絞った布で軽くたたくなどして落としてください。



●保管方法について

- ◎お子様の手の届く場所に保管しないでください。
- ◎高温多湿になる環境を避けて保管してください。
- ◎屋外に放置したり、濡れたまま放置しないでください。
- ◎直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- ◎ホーン保護リングを保管する際は、直射日光の当たらない冷暗所で、スポンジが変形しないようにしてください。大きく変形、劣化すると、ホーンを保護することができなくなります。

製品の保証について

●保証規定

- ◎保証期間はお買い上げ日または、出荷日より1年間です。
- ◎保証対象は日本国内でのご利用に限ります。
- ◎保証期間中に正常な使用状態（取扱説明書及び本体縫込ラベルなどの注意書に従った使用状態）で故障した場合には無償修理をいたします。お買い上げ日もしくは、出荷日から8日以降に初期不良のお申し出をいただいた場合は、送料をご負担いただきます。

●保証の適用外

- ◎購入履歴がない場合。
- ◎故意、または不注意による故障、破損。
- ◎間違ったご使用や不当な修理、改造による部品の変形、故障、破損。
- ◎製品の自然劣化及び洗濯による色落ち、経年劣化による色褪せや外観の変化など。
- ◎地震、落雷、水害、火災、盗難など、自然災害や人災による紛失や破損。
- ◎中古販売や個人販売などにより購入した場合。
- ◎本製品以外の諸経費（運賃、代替品等）
- ◎本製品の使用に伴うLOVOTの故障・修理。

●保証期間中でも次のような場合は有償での対応となります

- ◎バックル（上部バックル・腰バックル・連結用バックル等）の破損。
- ◎スナップボタンの破損。
- ◎その他、当社において有償修理が相当であると合理的に判断した場合。

お問い合わせ先



LOVOTコンシェルジュ
<https://help.lovit.life/troubleshoot/>
電話番号: 0800-333-0880



LOVOTウェブマニュアル
<https://help.lovit.life>

- 本書に記載されている内容の一部または全部を無断で転用、複写、引用することを禁じます。
- 本内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は、ウェブマニュアルをご覧ください。